



Manual de aplicación del logo de Afiliación



TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Esquema básico de construcción | 3 |
| 2. | Variaciones cromáticas..... | 4 |
| 3. | Logosímbolo en color..... | 5 |
| 4. | Logosímbolo invertido | 6 |
| 5. | Área de protección del Logosímbolo | 7 |
| 6. | Tamaño mínimo | 8 |
| 7. | Restricciones de uso..... | 9 |

IMPORTANTE:

Esta marca registrada y emitida por ICONTEC indica que es aprobada por el Consejo Directivo como afiliada, se compromete con los objetivos, misión y funciones del instituto y cumple con los requisitos del reglamento.

ESTE LOGOSÍMBOLO NO SIGNIFICA

Conformidad de producto, servicio y/o proceso


Conformidad de Sistema de Gestion

Conformidad de competencia laboral

Conformidad de instalaciones y montajes industriales

El uso de la marca se regirá conforme a los dispuesto en el Art. 14 del Decreto 3466 de 1982.

1. ESQUEMA BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN

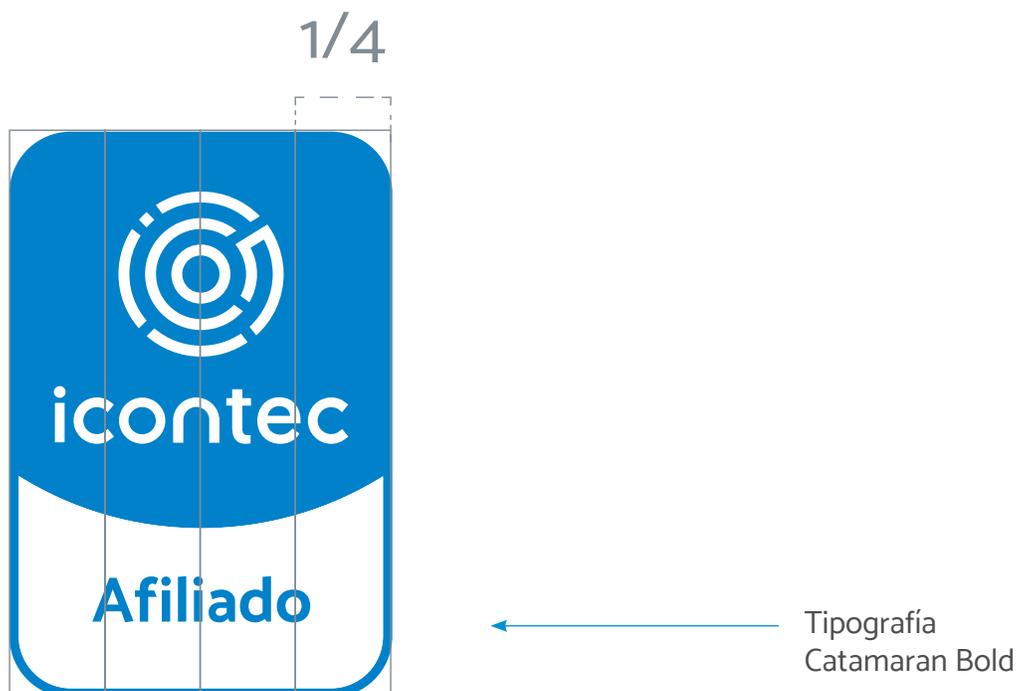

Alfabetos corporativos

IMPORTANTE:

El diseño de la marca contenido en este manual no podrá ser modificado en su utilización por parte del titular. Los cambios y uso indebido serán motivo de sanción de acuerdo con el ES-M-AF-001 Manual de Aplicación, reglamento del servicio y con la ley.

En caso de duda favor consultar con la regional de **ICONTEC** más cercana.

2. VARIACIONES CROMÁTICAS



El logotipo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el material o sustrato sobre el que se aplique tenga limitantes de otros órdenes y no se pueda aplicar en sus colores originales. En este caso los elementos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad para no generar debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos.

3. LOGOSÍMBOLO EN COLOR

| | |
|--|---|
| <p>PANTONE PROCESS BLUE C C 100 M 13 Y 1 K 2 R 0 G 133 B 202 WEB 0085CA</p> | <p>BLANCO C 0 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 0 B 0 WEB 000000</p> |
| <p>NEGRO C 40 M 30 Y 30 K 100 R 0 G 0 B 0 WEB 00104</p> | |

En caso de que no sea posible utilizar el logo de Afiliado en sus colores permitidos por el número de tintas en la pieza gráfica, dichos logos deberán utilizarse en el color predominante de la impresión, previa aprobación del encargado del manejo de la marca en **ICONTEC**.

4. LOGOSÍMBOLO INVERTIDO



Para presentaciones del logosímbolo en invertido es indispensable mantener la forma mínima de aislamiento para que este no se vea saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar empastelamientos y confusión de los mismos.


5. ÁREA DE PROTECCIÓN DEL LOGOSÍMBOLO



El área de protección establecida equivale al círculo interior señalado del símbolo del logo de **ICONTEC** que se encuentra al interior del logotipo de certificación.


Es de suma importancia respetar el área de protección porque de esta manera garantizamos la legibilidad del logo. Ningún elemento gráfico o borde puede invadir este perímetro de protección.

8. TAMAÑO MÍNIMO

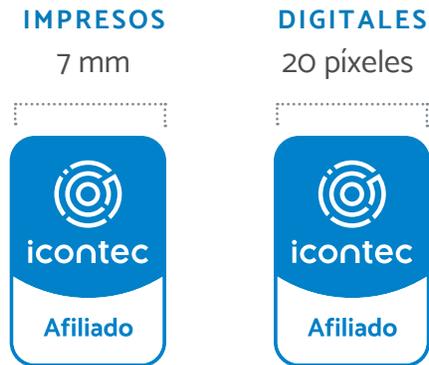

Para asegurar la legibilidad de los logos de las certificaciones, el tamaño mínimo en el cual debe reproducirse es de 7 mm de ancho para impresos y 20 píxeles de ancho para reproducciones digitales. En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños inferiores al especificado es necesario solicitar autorización al departamento de mercadeo encargado del manejo de la marca al interior de **ICONTEC**.

9. APLICACIONES NO PERMITIDAS

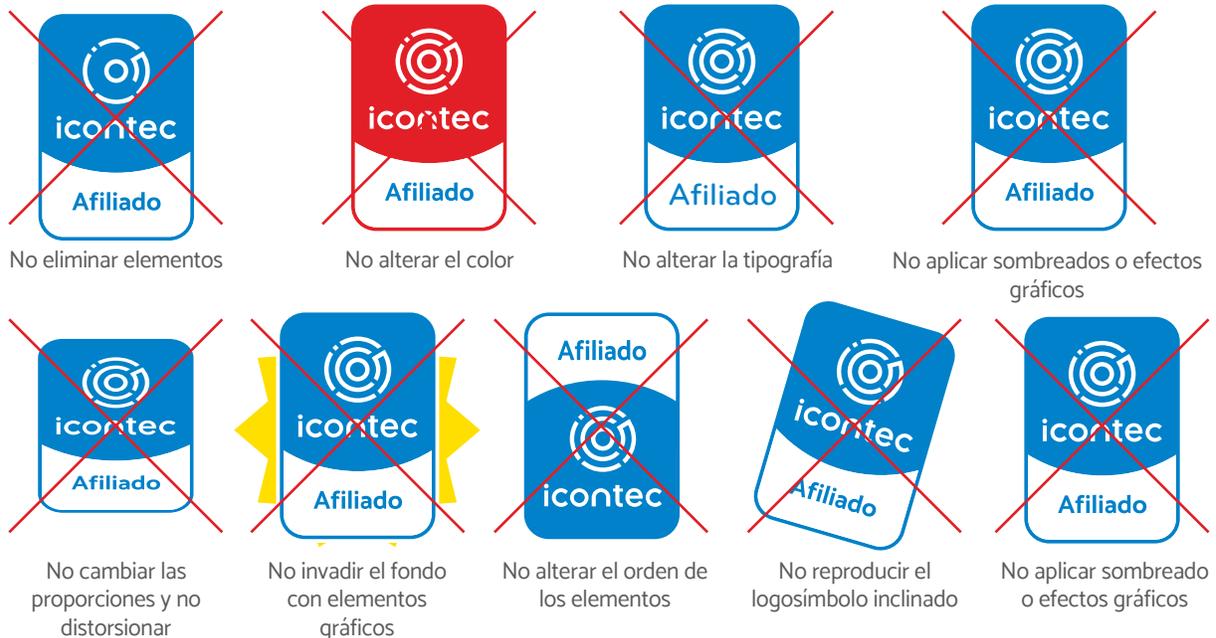



Canales de atención al cliente:
Bogotá: **607 8888**
Resto del país: **01 8000 94 9000**
cliente@icontec.org
www.icontec.org